

Kapasite

50-520

Strok:

45-50mm


Maksimum Çalışma Basıncı

700 bar

- Dar alanlarda kullanım için son derece düşük yükseklik
- Uzun bir süre boyunca pozitif ve güvenli mekanik yük tutma için kilit somunu
- Tek yönlü, yük geri dönüşlü
- Daha iyi korozyon direnci için isteğe bağlı özel sentetik kaplama ve daha pürüzsüz işlem için daha düşük sürtünme
- Taşma bağlantısı strok sınırı olarak işlev görür.



Silindirler doğru destek için sağlam bir kaldırma yüzeyi gerektirir. Pancake silindirlerin kum, çamur veya toprak gibi yüzerde kullanılması, silindir hasarına neden olabilir!

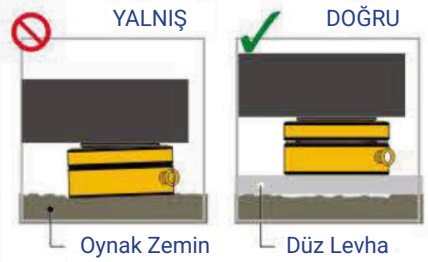

Model Numarası	Silindir Kapasitesi (kN)	Strok (mm)	Silindir Etkili Alanı (cm <sup>2</sup> )	Yağ Kapasitesi (cm <sup>3</sup> )	Kapalı Yükseklik A (mm)	Açık Yükseklik B (mm)	Dış Çap D (mm)	Silindir Boru Çapı E (mm)	Piston Çapı F (mm)	İleri Porta Temel H (mm)	J (mm)	K (mm)	R	Kilit Somunu Yüksekliği S (mm)	KG
FCLP-602	60 (606)	50	86.6	432	125	175	140	105.0	Tr 104 x 4	19	96	6	5"	28	15
FCLP-1002	100 (1027)	50	146.8	734	137	187	175	136.7	Tr 136 x 6	21	126	8	5"	31	26
FCLP-1602	160 (1619)	45	231.3	1040	148	193	220	171.6	Tr 171 x 6	27	160	9	5"	40	44
FCLP-2002	200 (1999)	45	285.6	1285	155	200	245	190.7	Tr 190 x 6	30	180	10	5"	43	57
FCLP-2502	260 (2567)	45	366.8	1650	159	204	275	216.1	Tr 216 x 6	32	200	11	5"	44	74
FCLP-4002	400 (3916)	45	559.5	2517	178	223	350	266.9	Tr 266 x 6	39	250	11	4"	55	134
FCLP-5002	520 (5114)	45	730.6	3287	192	237	400	305.0	Tr 305 x 6	48	290	10	3"	62	189