

## Hidrolik el pompası

Hand-lever pump


### Standart model Standard design

- Komple kullanıma hazır
- Maksimum çalışma basıncı 1600 bar
- Manometre-basınç göstergesi ve hızlı bağlantı kaplinleri
- Yağ depo hacmi 1,9 Litre
- Maksimum el basma kuvveti 460N
- Düşük basınçtan yüksek basınç kademesine otomatik geçiş
- Ergonomik ve hafif tasarım

- Complete equipped
- Pressure 1600 bar
- With pressure gauge and quick connect coupling
- Tank capacity 1.9 liter
- Hand lever force 460N
- Automatic switchover from LP in HP
- Particularly lightweight design

### Opsiyonel Options

- Taşıma çantası
- Tek veya çift kademeli
- Maksimum çalışma basıncı 1000 bar/2500 bar
- Daha büyük hacimde yağ deposu seçeneği
- Carrying case
- Single stage and double stage versions
- Pressure 1000 bar/2500 bar
- Larger tank capacity
- Hose firmly mounted

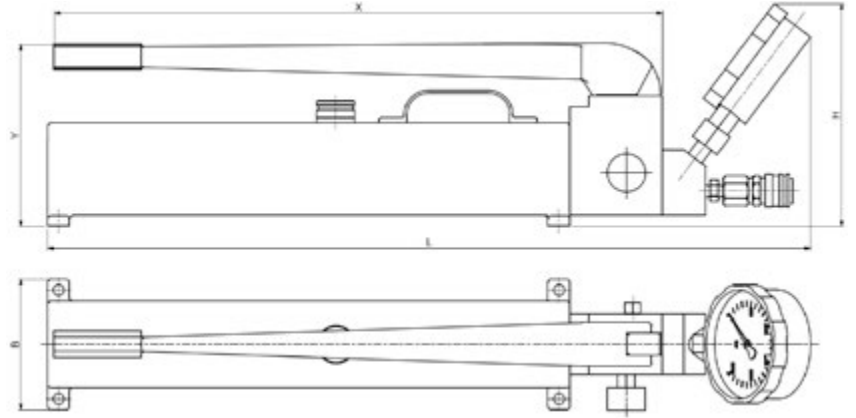

## Hidrolik El Pompası

AS-TECH Marka HDP 16 106 XXX serisi hidrolik el pompamız yüksek debili ve 2.500 Bar çalışma basıncına kadar dört farklı modele sahiptir. 0-1.000 Bar tek ve çift kademeli, 1-1.600 Bar ve 0-2.500 Bar çalışma basıncında stoklarımızda mevcuttur. Üstün Alman teknolojisinin kullanıldığı bu pompa ile hızlı ve güvenli bir şekilde hidrolik saplama gerdirme – çektirme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hafif ve ergonomik yapısı sayesinde şantiye ve imalat sahalarında mobil çalışma imkanı sunar. Kaplin ve yağ giriş bağlantıları farklı uygulamalarınız için size özel oluşturulabilir. Enerji santralleri, demir çelik, gemi inşaatı ve çelik konstrüksiyon gibi sektörlerde saplama gerdirme, ankraj bağlantıları gerdirme, kaplin sökme-takma ve rulman sökme-takma işlemleri gibi uygulama alanları için detaylı teknik bilgilere tecrübeli ekibimiz tarafından ulaşabilirsiniz.

## Hand-lever pump

With our hand-lever pumps you can easily generate a hydraulic pressure up to 2500 bar. The pumps are mainly suitable to operate small devices or during maintenance. Manual operation is independent from an external energy supply. Of course, we are pleased to offer you special solutions regarding tank size, max. pressure and construction of the pumps.

Zubehör erhältlich.  
Accessories available.

Weitere Größen auf Anfrage.  
Other sizes on request.

Model Type	L	B	H	X	Y	Maks. Çalışma basıncı Working pressure		Yağ debisi Flow rate		Yağ deposu hacmi Tank capacity
						1.Kademe 1 <sup>st</sup> Stage	2.Kademe 2 <sup>nd</sup> Stage	1.Kademe 1 <sup>st</sup> Stage	1.Kademe 2 <sup>nd</sup> Stage	
HDP 16 106 000	720	120	175	550	150	1600	-	1,6	-	0,9
HDP 10 006 000	720	125	230	550	170	30	1000	32	1,6	1,5
HDP 16 006 000	720	125	230	550	170	20	1600	32	1,6	1,5
HDP 25 006 000	720	125	230	550	170	20	2500	32	0,9	1,5
	mm	mm	mm	mm	mm		bar		cm <sup>3</sup>	ltr.

DIN 34 e göre hatalar ve teknik değişiklikler hakkı saklıdır / Subject to change and correction. Copyright protection according to DIN 34

FEYMAK Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.

İvedik OSB. Melih Gökçek Bulvarı No:83/28, Yenimahalle/ANKARA | Tel: +90 312 395 69 15 | Fax: +90 312 395 69 14 | E-Mail: info@feymak.com | Web: www.feymak.com