



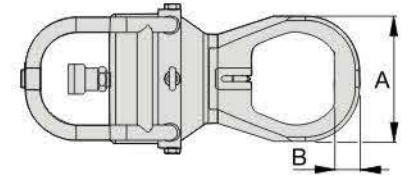

Kuvvet Kapasitesi:
103-193 Ton
Altıgen Boyutu:
70-130mm
Cıvata Aralığı:
M45-M90
Çalışma Basıncı:
700 bar
Cıvata Mukavemet Sınıfı:
4.8-12.9

Bıçak kesme derinlik ölçüğü
Kontrollü bıçak uzantısı için ayarlanabilir
kesme derinlik ölçüğü, cıvata dişlerine zarar
vermeden önceki kontrollü bıçak uzantısını
gösterir. Ölçek, kesici kafa üzerinde metrik ve
imperial değerlerinde cıvata aralığını gösterir.

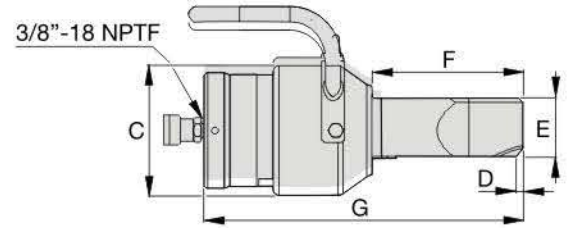

- ANSI B 16.5/BS 1560 flanşlara uyacak şekilde özel tasarlanmıştır
- Tek etkili, yay geri dönüşlü veya çift etkili silindir
- Üç bıçak teknolojisi, tek bir bıçakta üç kesme yüzeyi sağlar
- Değiştirilebilir başlıklar maksimum cıvata aralığı esnekliği sağlar
- Önceden ayarlanmış ölçek, cıvata dişlerine zarar vermeden önceki kontrollü bıçak uzantısını sağlar.
- Daha güvenli manevra kabiliyeti için tutma bandı ve kulp dahil
- Sert ortamlarda mükemmel korozyon koruması ve dayanıklılık için nikel kaplı silindir gövdesi
- Aşırı yük koruması için dahili basınç tahliye valfi
- Yüksek kaliteli plastik taşıma çantası ile paketlenmiştir

Cıvata Aralığı (mm)	Somun Aralığı (mm)	Kapasite (Ton)	Yağ Kapasitesi (cm ³)	Model	A	B	C	D	E	F	G	Yedek Bıçak	Ağırlık (kg)
M45-M52	70-80	103	377	FNC-7080	132	28	180	8	81	186	412	FNCB7080	50
M45-M56	70-85	103	377	FNC-7085	145	30	180	8	81	196	422	FNCB7085	52
M45-M64	70-95	103	377	FNC-7095	160	32	180	8	81	201	432	FNCB7095	53
M45-M72	70-105	103	377	FNC-70105	174	35	180	9	81	209	443	FNCB70105	54
M76-M80	110-115	193	819	FNC-110115	189	36	234	3.7	111	234	472	FNCB110115	92
M76-M90	110-130	193	819	FNC-110130	219	41	234	2.5	111	242	493	FNCB110130	98