
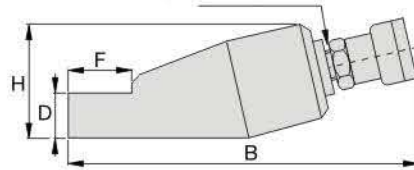


Kapasite **49-882kN(5-90ton)**Cıvata Aralığı **M6-M48**Maksimum Çalışma Basıncı **700 bar**

- Kompakt ve ergonomik tasarımı ile kullanımı kolaydır.
- Benzersiz açılı baş tasarımı.
- Tek etkili, yay geri dönüşlü silindir.
- Ağır hizmet tipi keskiiler tekrar zemine taşınabilir.
- Somun ayırıcılar keski ile birlikte gelir.
- Servis kamyonları, boru endüstrisi, tank temizleme, petrokimya, çelik konstrüksiyon, madencilik vb. uygulamalar için uygundur.

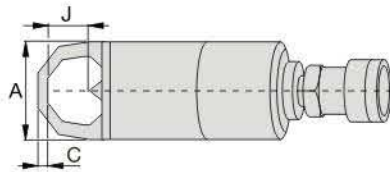

Cıvata Aralığı (mm)	Altıgen Somun (mm)	Kapasite (Ton/kN)	Yağ Kapasite (cm ³)	Model	Boyutlar (mm)							kg	Yedek Keski Modeli
					A	B	C	D	F	H	J		
M6-M12	10-19	5 (49)	15	FNS-1319	40	170	7	19	28	48	21	1.2	FNSB-1319
M12-M16	19-24	10 (98)	20	FNS-1924	54	191	10	26	40	62	25	2.0	FNSB-1924
M16-M22	24-32	15 (147)	60	FNS-2432	64	222	13	29	51	72	33	3.0	FNSB-2432
M22-M27	32-41	20 (196)	80	FNS-3241	75	244	17	36	66	88	43	4.4	FNSB-3241
M27-M33	41-50	35 (343)	155	FNS-4150	94	288	21	45	74	105	54	8.2	FNSB-4150
M33-M39	50-60	50 (490)	240	FNS-5060	106	318	23	54	90	128	60	11.8	FNSB-5060
M39-M48	60-75	90 (882)	492	FNS-6075	156	393	26	72	110	181	80	34.1	FNSB-6075