



Kapasite

10-90 ton


Strok:

38-57mm


Maksimum Çalışma Basıncı

700 bar

- Sınırlı alanlarda kullanım için hafif, düşük profil tasarımı
- Tek etkili, yay geri dönüşlü
- Artırılmış korozyon direnci için fırınlanmış emaye kaplama
- Vidalı eğimli sedye montajı için oluklu plunger ucu
- Çelik plunger yüzeyi krom kaplama



Model Numarası	Silindir Kapasitesi ton (kN)	Strok (mm)	Silindir Etkili Alanı (cm ²)	Yağ Kapasitesi (cm ³)
FXS-101*	10 (101)	38	14.5	55
FXS-201*	20 (201)	45	28.7	129
FXS-302*	30 (295)	62	42.1	261
FXS-502*	45 (435)	60	62.1	373
FXS-1002*	90 (887)	57	126.7	722

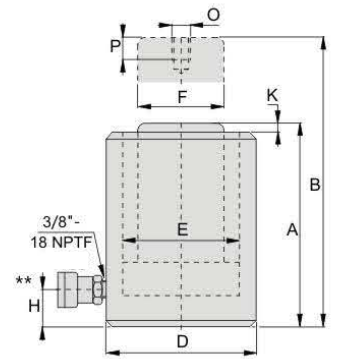

Model Numarası	Kapalı Yükseklik A (mm)	Açık Yükseklik B (mm)	Dış Çap D (mm)	Silindir Bore Çapı E (mm)	Piston Çapı F (mm)	İleri Porttan Tabana H (mm)	Piston Protrüzyonu Tabandan K (mm)	Piston Tabana L (mm)	Piston Mig Deliğine M (mm)	İplik O (mm)	İplik Derinliği P (mm)	Çıvata Çemberi U (mm)	KG
FXS-101*	88	126	69	42.9	38.1	17	5	-	-	M4	8	26	4.1
FXS-201*	98	143	92	60.5	50.8	17	3	-	-	M5	8	40	5.0
FXS-302*	117	179	101	73.2	66.5	19	3	-	-	M5	8	40	6.8
FXS-502*	122	182	124	88.9	69.8	23	2	-	-	M5	8	40	10.9
FXS-1002*	141	198	165	127.0	92.2	31	1	-	-	M8	10	55	22.7