



Maksimum Ayırma Kuvveti:

7 ton

Çalışma Basıncı:

700 Bar



Maksimum Açıklık:

27mm

Mini-Aralık Flanş Ayırıcı

- Tekrarlanmayan çift açılı sekmantli bir yapı, Ayırma mesafesini azaltmadan daha yüksek Ayırma kuvveti sağlar.
- Sağlam, hafif bir araç
- Sadece 2mm'lik bir açıklık gerektirir.


Model	Kapasite (Ton)	Min Kol Açıklığı (mm)	Maks. Kol Açıklığı (mm)	Ağırlık (kg)
FXMS7TM	7	2	27	12

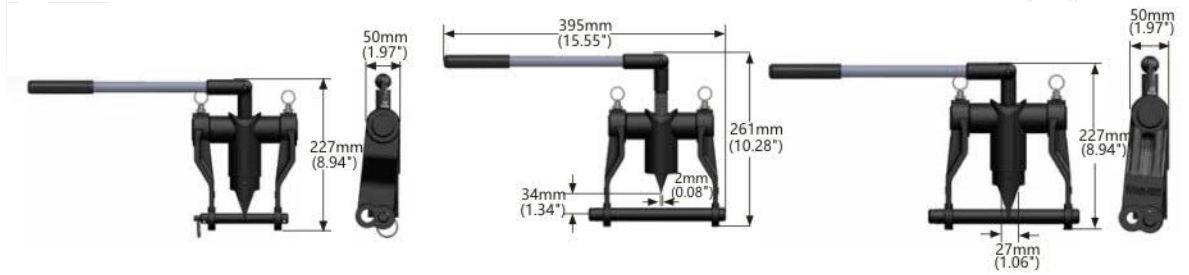

Dahili Pompa Flanş Ayırıcı

- Silindir dahili olarak imal edilmiş
- Ekstra pompa ve hortum gerekli değil
- Basit ve hızlı çalışır.


Model	Kapasite (Ton/kN)	Uç açıklığı (mm)	Min Kol Açıklığı (mm)	Max Kol Açıklığı (mm)	Ağırlık (kg)
FXS-108	8/80	3	90	220	6



Hidrolik Ayırıcı

- Kullanımı kolay, hafif ve dar alanda çok işlenebilir
- Uygulama boşluğu 5-40mm

Model	Kapasite (Ton)	Strok (mm)	Kol Açıklığı (mm)		C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	W (kg)
			Min-A	Max-B									
FXSP-15	15	25	6	16	36	46	232	31	45	55	63	63	3.3
FXSP-15L	15	25	6	16	36	46	232	31	45	55	63	63	3.3
FXSP 25	25	65	8	23	43	59	342	50	70	82	70	102	7.8

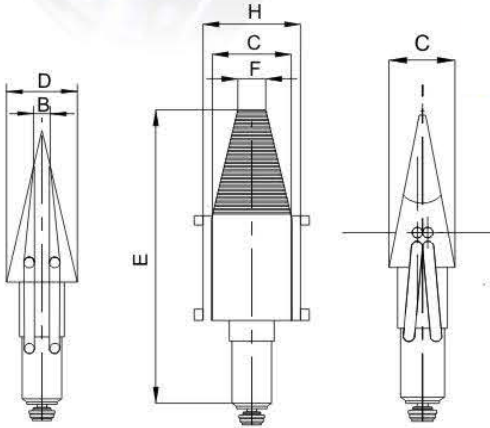

Ayırma Kuvveti:

15-25 Ton

Maksimum Çalışma Basıncı:

700 Bar

Ayırma Mesafesi:

25-65 mm

Ayırma Aralığı:

6-25 mm

