

- Rulman çekme tasarımı, küçük aralıklara yerleştirilebilir
- Çeşitli boyutlarda dişli ve adaptörlere sahip
- Plastik taşıma çantası mevcuttur

Maksimum Çalışma Basıncı:

700 bar

Ton Aralığı:

4-12 Ton

Erişim Mesafesi:

250-381 mm

Stroke:

60-85 mm

Model	Ton	Erişim (mm)	Kol Açıklığı (maks.)	Strok (mm)	Ağırlık (kg)
FUPM-4	4	250	110	60	9
FUPM-6	6	270	180	70	10.5
FUPM-8	8	270	220	85	13
FUPM-12	12	381	290	85	18



Bütünleşik Çektirme Seti

- Grip Çektirme rulman çekme demonte etmek ve tekerlek sökme işlemlerini kolaylaştırır
- Üniversal Rulman Aksesuarları: Yüksek mukavemetli çelik alaşımdan dövme olarak imal edilir
- Isıl işlem görür, paslanmayı önlemek için krom kaplama ile kaplanır ve dayanıklı bir ömür sunar
- Plastik taşıma çantası mevcuttur



Maksimum Çalışma

Basıncı:

700 bar

Ton Aralığı:

4-12 Ton

Erişim Mesafesi: 185-

380 mm

Stroke:

60-85 mm



Model	Ton	Erişim (mm)	Kol Açıklığı (maks.)		Strok (mm)	Ağırlık (kg)
			C	D		
FUKM-4	4	185/250	55	225/110	60	5/9
FUKM-6	6	220/270	95	330/180	70	6/12
FUKM-8	8	230/270	95	350/220	85	7/13
FUKM-12	12	270/380	225	375/290	85	8/18

- Extra el pompası, hortum ve bağlantıya ihtiyaç duymadan kendinden hidrolik Çektirme
- 2 veya 3 kol ile kullanılabilir
- Hızlı ayarlanabilen somun, erişimin hızlı ayarlanmasına olanak tanır
- Emniyet valfi, uygulanan kuvveti sınırlayarak çekme yükünün riskini en aza indirir
- Dövme parçalar ve özel işleme, uzun ömür ve en iyi dayanıklılığı sağlar
- Plastik taşıma çantası mevcuttur



Model	Ton	Erişim (mm)	Kol Açıklığı (maks.)	Strok (mm)	A			Ağırlık (kg)
					B	C		
FUKS-6IN	6	165	30-200/260	82-130	15	7	22	13
FUKS-10INC	10	195	30-250/310	82-130	13	5	22	14
FUKS-8IN	8	210	30-300/355	82-160	20	7	26	19
FUKS-12INC	12	240	30-300/370	82-160	15	8	22	23
FUKS-15IN	15	240	50-280/380	82-180	20	9	30	20
FUKS-20INC	10	275	50-360/430	82-180	18	8	29	25



Ayarlanabilir Dahili Pompalı Çektirme

- 360° döner pompa kolu, yay geri çekme ile krom Valfdyum kaplama
- Hem 2 hem de 3 Kol mevcuttur
- Dövme parçalar ve özel işlem uzun ömürlü hizmeti ve en iyi dayanıklılığı sağlar
- Plastik taşıma çantası mevcuttur.

Model	Ton	Erişim (mm)	Kol Açıklığı (mm)	Strok (mm)	A			Ağırlık (kg)
					B	C		
FUKA-3	3	145	150	60	10	9	17	3.5
FUKA-5	5	190	200	60	12	11	21	7
FUKA-10	10	250	250	80	15	14	29	12
FUKA-15	15	285	350	80	21	17	35	18
FUKA-20	20	305	400	80	25	20	36	24
FUKA-30	30	310	450	90	26	21	27	28
FUKA-40	40	320	500	100	31	23	43	35
FUKA-50	50	330	600	100	33	25	44	45
FUKA-60	60	350	700	120	35	28	54	100
FUKA-80	80	520	800	120	37	30	58	120

- 2 veya 3 kol ile kullanılabilir
- 360 derece dönebilen pompa kolu çengel, tüm yönlere yönlendirilebilir
- Hızlı ayarlanabilen somun, hızlı bir şekilde ulaşılan mesafeyi ayarlar
- Güvenlik valfi, uygulanan kuvveti sınırlayarak Çektirme yükünün aşırı yüklenmesi riskini en aza indirir
- Özel işlem görmüş çelik parçalar, uzun ömürlü çalışma ve en iyi dayanıklılığı sağlar
- 2 farklı boyutta Kollar mevcuttur, kullanıcı ihtiyacına göre Kol seçebilir.



Model	Ton	Erişim (mm)	Kol Açıklığı (mm)	Strok (mm)	Ağırlık (kg)			
					A	B	C	
PH-400	4	165	30-200/260	55-105	15	7	22	7.2
PH-600	6	165	30-200/260	82-130	15	7	22	7.5
PH-600L		195	30-200/300	82-180	20	7	26	9
PH-800	8	210	30-250/355	82-160	20	7	26	9.7
PH-800L		240	30-300/380	82-240	20	9	30	11.1
PH-1500	15	240	50-280/380	82-180	20	9	30	11.1
PH-1500L		320	50-350/410	82-280	28	11	33	26.5



- Kol kancası dayanıklılık için özel alaşımli çelikten imal edilmiştir ve ömrü boyunca dayanıklı kullanım sağlayabilir
- 2 veya 3 kollu kullanım
- Plastik taşıma çantası mevcuttur.

Model	Ton	Erişim (mm)	Kol Açıklığı (mm)	Strok (mm)	Ağırlık (kg)			
					A	B	C	
PH-1000C	10	195	30-250/310	82-130	13	5	22	10.7
PH-1000CL		250	30-280/340	82-180	15	8	25	18.3
PH-1200C	12	240	30-300/370	82-160	15	8	25	19
PH-1200CL		280	30-300/400	82-240	18	8	29	23.3
PH-2000C	20	275	50-360/430	82-180	18	8	29	24.7
PH-2000CL		330	50-380/450	82-280	28	11	33	29.3
PH-2500C	25	315	50-410/480	110-220	28	11	33	34.8
PH-2500CL		380	50-440/540	110-330	30	14	40	43.8
PH-3000C	30	405	100-540/610	110-260	30	14	40	53

- Ekstra pompa, hortum ve bağlantıya ihtiyaç duymaz.
- 360 derece dönebilen kolu, her yönde pompalama imkanı sağlar.
- Güvenlik valfi, uygulanan kuvveti sınırlandırarak çektirme aşırı yüklenme riskini en aza indirir.
- Tam hidrolik çektirme, kuvvetin kolayca oluşturulmasına ve sökülmeye olanak tanır.
- Özel işlem görmüş dövme parçalar, uzun ömürlü hizmet ve en iyi dayanıklılığı sağlar.
- Plastik taşıma çantası mevcuttur.



FUK603/803



FUK601/801



FUK602/802



FUK605/805

Model	Ton	Erişim (mm)	Kol Açıklığı (maks.)	Strok (mm)	Ağırlık (kg)			
					A	B	C	
FUK-601	6	300	90-210	82	15	7	24	8.5
FUK-601E	10							
FUK-801	8	300	90-220	82	15	7	24	9
FUK-801E	12							
FUK-602	6	190	90-210	82	15	7	24	8
FUK-602E	10							
FUK-802	8	245	90-220	82	15	7	24	9
FUK-802E	12							
FUK-603	6	190	90-210	82	15	7	24	12
FUK-603E	10							
FUK-803	8	245	90-220	82	15	7	24	14
FUK-803	12							
FUK-605	6	190/300	90-220	82	15	7	24	15
FUK-605E	10							
FUK-805	8	245/300	90-220	82	15	7	24	16.5
FUK-805E	12							

- Yüzeyi paslanmaya ve aşınmaya karşı dirençli olacak şekilde iyi elektro kaplamalıdır.
- Kollar tek parça sağlam çelikten yapılmıştır.
- Garantili ve uzun ömürlü.
- Plastik taşıma çantası mevcuttur.

FSP




FUK

Model	Ton	Erişim (mm)	Kol Açıklığı (maks.)	Strok (mm)	A			Ağırlık (kg)
					B	C		
FUK-105	15	240	50-280/380	82-180	20	9	30	14
FUK-105L		320	50-350/410	82-280	28	11	33	17.5
FUK-107C	17.5	275	50-360/430	82-180	18	8	29	16.5
FUK-107CL		330	50-380/450	82-280	28	11	33	19
FUK-203C	22.5	315	50-410/480	110-220	28	11	33	27
FUK-203CL		380	50-440/540	110-330	30	14	40	29
FUK-205C	27.5	31	50-540/610	110-260	30	14	40	32
FUK-500CA	50	465/635	580-1000	125-425	40	29	48	90
FUK-500CS		465	580-750	125-275	40	29	48	58
FUK-500CL		635	580-1000	125-425	40	29	48	72
FSP-5	5	190	200	60	12	11	21	14
FSP-10	10	250	250	60	15	14	29	18
FSP-15	15	285	300	60	21	17	35	22
FSP-20	20	290	350	60	22	18	36	29
FSP-30	30	300	450	90	26	21	37	38
FSP-40	40	320	500	100	31	23	43	52
FSP-50	50	330	600	100	33	25	44	58
FSP-60	60	350	700	100	35	28	54	69
FSP-80	80	520	800	150	37	30	58	99
FSP-100	100	600	1000	200	40	38	68	128

- Manuel çektirme genellikle iki operatör gerektiren işlerde bir kişi işi yapabilir, daha verimli çekme sağlar.
- T kolu, çektirme kollarının kontrolünü sağlar.
- Daraltılmış sivri kenarlı Kollar, dar yerlerde daha iyi tutma sağlar.
- Güvenlik kafesi kol tutma sistemi
- 2 ve 3 kol için mevcuttur

Kapasite:
2-40 Ton
Maksimum Erişim:
101-355 mm
Kol Açıklığı Aralığı:
12-635 mm

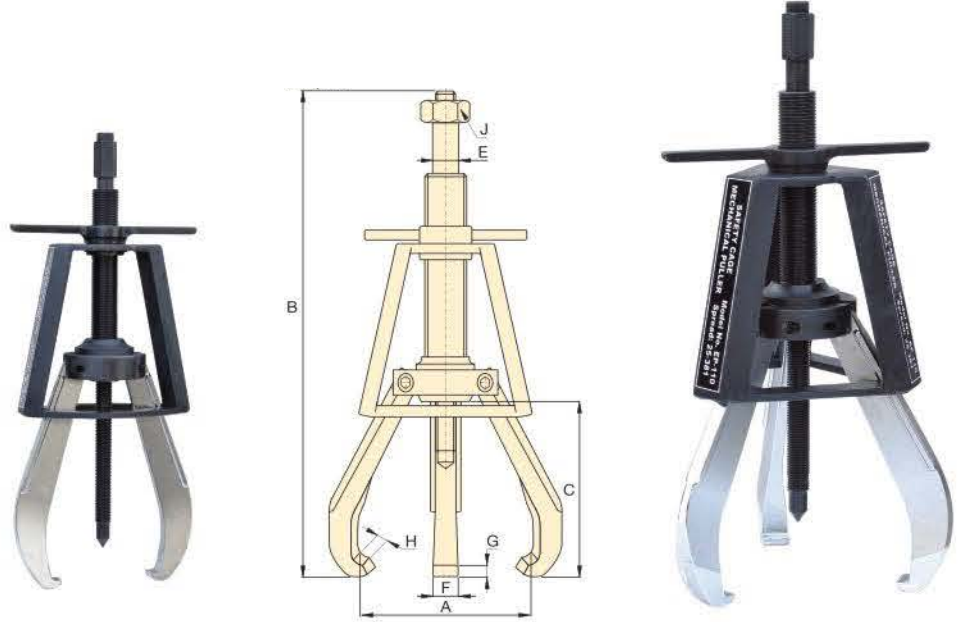

Model	Kol	Ton	Maksimum Tork (Nm)	Kol Açıklığı A (mm)	Toplam Uzunluk B (mm)	Maksimum Erişim C (mm)	Merkez Civata Çapı E (mm)	Kol Genişliği F (mm)	Uç Boşluğu G (mm)	Uç Derinliği H (mm)	Altıgen Soket Boyutu J (inç)
FTEP-204	2	2	27	12-127	245-323	101	14	15	4.1	4.6	7/8
FTEP-104	3	5	54	12-127	245-323	101	14	15	4.1	4.6	7/8
FTEP-206	2	6	102	12-178	323-476	152	16	19	8.1	6.1	1-1/16
FTEP-106	3	10	176	12-178	323-476	152	16	19	8.1	6.1	1-1/16
FTEP-208	2	12	203	19-304	412-615	203	20	22	6.4	9.1	1-1/4
FTEP-108	3	17	298	19-304	412-615	203	20	22	6.4	9.1	1-1/4
FTEP-210	2	14	237	25-381	498-736	245	20	25	6.4	9.1	1-1/4
FTEP-110	3	20	373	25-381	498-736	245	20	25	6.4	9	1-1/4
FTEP-213	2	25	644	63-457	660-065	304	29	31	12.7	9.7	1-11/16
FTEP-113	3	30	814	63-457	660-065	304	29	31	12.7	9.7	1-11/16
FTEP-216	2	35	1085	76-635	800-1155	355	31	36	13.5	11.7	1-13/16
FTEP-116	3	40	1153	76-635	800-1155	355	31	36	13.5	11.7	1-13/16

Maksimum Çalışma Basıncı:

700 bar

Kapasite:

10-50 Ton

Maksimum Erişim:

203-355 mm

Kol Açıklığı (maks.):

19-635 mm



Model	Kol	Ton	Silindir	Kol Açıklığı A (maks)	Toplam Uzunluk B (mm)	Maksimum Erişim C (mm)	Ağırlık (kg)	Kol Uzunluğu D (mm)	Kol Geniřliđi F (mm)	Uç Bořluđu G (mm)	Uç Derinliđi H (mm)	Altıgen Soket Boyutu J (inç)
FEPH-208	2	10	FRC-106	19-304	498	203	10	237	22	7.4	6.9	152
FEPH-208*	2	10	FRC-106	19-304	498	203	27	237	22	7.4	6.9	152
FEPH-210	2	15	FRC-1510	25-381	665	245	22	270	25	11.2	9.1	254
FEPH-210*	2	15	FRC-1510	25-381	665	245	38	270	25	11.2	9.1	254
FEPH-213	2	25	FRC-2514	63-457	846	304	44	348	31	12.9	9.7	362
FEPH-213*	2	25	FRC-2514	63-457	846	304	53	348	31	12.9	9.7	362
FEPH-216	2	50	FRC-5013	76-635	919	355	87	413	36	15.0	11.7	336
FEPH-216*	2	50	FRC-5013	76-635	919	355	123	413	36	15.0	11.7	336
FEPH-108	3	10	FRC-106	19-304	498	203	11	237	22	7.4	6.9	152
FEPH-108*	3	10	FRC-106	19-304	498	203	28	237	22	7.4	6.9	152
FEPH-110	3	15	FRC-1510	25-381	665	245	23	270	25	11.2	9.1	254
FEPH-110*	3	15	FRC-1510	25-381	665	245	39	270	25	11.2	9.1	254
FEPH-113	3	25	FRC-2514	63-458	846	304	48	348	31	12.9	9.7	362
FEPH-113*	3	25	FRC-2514	63-458	846	304	57	348	31	12.9	9.7	362
FEPH-116	3	50	FRC-5013	76-635	919	355	91	413	36	15.0	11.7	336
FEPH-116*	3	50	FRC-5013	76-635	919	355	127	413	36	15.0	11.7	336

Çapraz Yataklı Çektirme Setleri

- Hassas hidrolik kontrol, hızlı, verimli ve güvenli çekme işlemine olanak tanır
- Yüksek kaliteli, özel çelik bileşenler, üstün güvenilirlik ve servis sağlar.



Çapraz Rulman Çektirme Seti Kapasitesi		8 ton	20 ton	30 ton	50 ton
Model Numarası		FBHP-162	FBHP-261G	FBHP-361G	FBHP-561G
Dahil olan Hidrolikler/Set Ağırlığı		26 kg	62 kg	121 kg	185 kg
El Pompa		P-392	P-392	P-392	P-392
Silindir		FRCH-1211	FRCH-202	FRCH-302	FRCH-603
Çapraz Rulman Çektirme		FBHP-1772	FBHP-262	FBHP-362	FBHP-562
Kol Açıklığı (mm)	Maksimum				
	Minimum				
Erişim (mm)	Maksimum				
Ayarlama Vidası (mm)	Çap	3/4" - 16 UNF	1" - 8 UNC	1-1/4 - 7 UNC	1-5/8" - 5.5 UNS
	Uzunluk	400	675	795	975
Kol (mm)	Uzunluk	105	239	203	609
	Uzunluk	354	419	457	863
	Uzunluk	-	571	711	-
	Uzunluk	-	114	-	-
Üst Kol Uçları	İplik	3/4" - 16 x25	3/4" - 16 x25	1-14 x 35	1 1/4 - 12 x 38
Alt Kol Uçları	İplik	5/8" - 18x 25	5/8" - 18x 25	1-14 x 27	1 1/4 - 12 x 38
Rulman Çanağı Çektirme Modeli		FBHP-180	FBHP-280	FBHP-380	FBHP-580
Rulman Çektirme Modeli		FBHP-181	FBHP-282	FBHP-382	FBHP-582

Otomatik Mobil Arabalı Hidrolik Çektirme

- Ağır rulmanlar, dişliler vb. parçaları sökmek için çift etkili tasarlanmıştır
- Tam otomatik işletme tasarımı, otomatik olarak yukarı ve aşağı hareket eder, kavrar ve çeker
- İki kol veya üç kol için mümkündür
- Mobil taşıma imkanı



Model	Strok (mm)	Kapasite (ton)	Minimum Açık/Çekme Derinliği (mm)	Maksimum Açık/Çekme Derinliği (mm)	Voltaj (V)	Merkez Yükseklik Aralığı (mm)	Toplam Uzunluk (mm)	Ağırlık (kg)
FLA50337	337	50	100/381	1220/178	380	450-1120	2286	620
FLA50L337	337	50	64/651	1150/559	380	450-1120	2590	660
FLA100320	320	100	120/580	1400/425	380	500-1250	2300	680
FLA200320	320	200	28/680	150/520	380	720-1500	2500	1040