


## FHPP-1200



- İki Hızlı işlem, iş verimini artırır
- Hafif ve kompakt tasarım
- İçinde güvenlik valfi ile, güvenli çift koruma sağlar
- Yüksek kaliteli AL / Plastik malzeme
- Tüm pompalar manometre adaptörü ile birlikte gelir
- Manometre ve yüksek basınçlı hortum mevcuttur, satın almadan önce danışınız

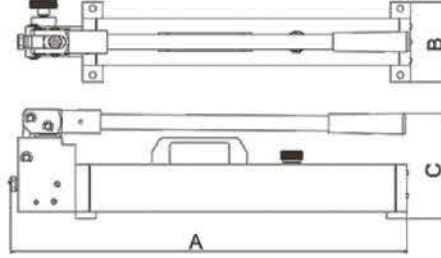

**Çalışma Basıncı:**  
1200-2800 Bar  
**Port Boyutu:**  
G 1/4  
**Yağ Kapasitesi:**  
1-2L

Model	Kullanılabilir Yağ	Basınç (bar)		Yağ Kapasitesi (cm <sup>3</sup> )		Boyutlar (mm)			Yağ Portu	Ağırlık (kg)
	(cm <sup>3</sup> )	1. Aşama	2. Aşama	1. Aşama	2. Aşama	A	D	H		
FHPP-1200	1000	15	1200	12	2.5	600	120	190	G1/4"	6
FHPP-1500	2000	20	1500	16	1.2	700	150	190		10
FHPP-2000	2000	20	2000	31	1.2	720	130	240		12
FHPP-2800	2000	20	2800	18	2.6	730	150	190		14

## Pnömatik Ayak Pedallı Hidrolik 700 bar Pompa

Tüm hava pompaları tek etkili silindirlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek basınçlı hava hidrolik ayak pompaları, uzun ömürlü ve kolay servis için yapılmış sağlam bir yapıya sahiptir. Aşırı yüklenme durumuna karşı işletme güvenliğini sağlayan dahili güvenlik valfi bulunmaktadır.



Model	Kullanılabilir Yağ	Pnömatik Çıkış	Hava Basıncı	Paket Boyutu	Ağırlık (kg)
	(cm <sup>3</sup> )	kg/psi	bar/psi	mm	
FAFP-700A	690	700/1000	8/120	870*180*190	10
FAFP-700B	1700	700/1000	8/120	280*150*200	12

Model	Valf	Silindir	70 bar Debi (L/dk)	700 bar Debi (L/dk)	Yağ Kapasitesi (L)	Gerilim (V)	Güç (KW)		
FMD112-1	Manuel Valf	Çift Etkili	6	1	12	1-220V	1.5		
FMD220-1			12	2	20	1-220V	2.2		
FMS112-1	Manuel Valf		6	1	12	1-220V	1.5		
FMS-220-1			12	2	20	1-220V	2.2		
SS112-1	Solenoid Valf	Tek Etkili	6	1	12	1-220V	1.5		
SS112-3			6	1	12	3-380V	1.5		
SS212-1			12	2	12	1-220V	2.2		
SS212-3			12	2	12	3-380V	2.2		
SS120-1			6	1	20	1-220V	1.5		
SS120-3			6	1	20	3-380V	1.5		
SS220-1			12	2	20	1-220V	2.2		
SS220-3			12	2	20	3-380V	2.2		
SD112-1			Solenoid Valf	Çift Etkili	6	1	12	1-220V	1.5
SD112-3					6	1	12	3-380V	1.5
SD212-1					12	2	12	1-220V	2.2
SD212-3					12	2	12	3-380V	2.2
SD120-1	6	1			20	1-220V	1.5		
SD120-3	6	1			20	3-380V	1.5		
SD220-1	12	2			20	1-220V	2.2		
SD220-3	12	2			20	3-380V	2.2		



110V/220V/380V mevcuttur

Fey-X elektrikli pompa, maksimum basınç 700 Bar olan hidrolik silindirler için özel olarak tasarlanmıştır.

Fey-X elektrikli pompa, farklı ölçülerde yağ rezervuarları ile donatılmış kasetli bileşenleri kullanılarak monte edilir.

Tek etkili ve çift etkili her ikisi de mümkündür.