



Kapasite **10-50 ton**

Strok: **25-64 mm**


Maksimum Çalışma Basıncı **700 bar**

FRSMB serisi çoklu bölümlü krikolar, sınırlı alanda kullanmak için uygundur, etkili gövde yüksekliğinde, kriko hareketini arttırarak ağırlığın daha yükseğe çıkmasını ve kullanımın daha uygun hale gelmesini sağlar. Ürünler, petrol, kimya, elektrik enerjisi, ilaç, metalurji, çelik, otomobil, gemi ve köprü endüstrilerindeki büyük ve orta ölçekli makine ve ekipmanların kurulumu ve bakımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kurulum ve bakım çalışanları için ideal bir araçtır.

Standart krikonun kalite özellikleri ve krikolama yeteneğine ek olarak, çoklu bölümlü krikonun ekstra uzun bir seyahat mesafesi vardır. Krikolama, dolgu yapmadan tekrarlanır. Bu işlem, zaman kazandırır ve iş verimliliğini artırır. Çoğu uygulamada, kullanıcı sadece bir kez çoklu bölümlü krikoyu yerleştirmesi gerekmektedir.

FRSMB Serisi, çoklu bölümlü hidrolik krikolar için son zamanlarda tasarlanmıştır ve dar alanlar için çok uygun olduğu kadar daha uzun bir hareket mesafesi gerektiren yerlerde kullanılması uygun hale getirilmiştir. Güç, iletişim, makine, köprü ve çelik endüstrilerinde vb. uygulanmaktadır.

Silindir-Pompa Setleri, sipariş kolaylığı için tüm silindirlerin (silindir, ölçer, kuplajlar, hortum ve pompa) setler halinde mevcut olduğunu belirtmek isteriz.

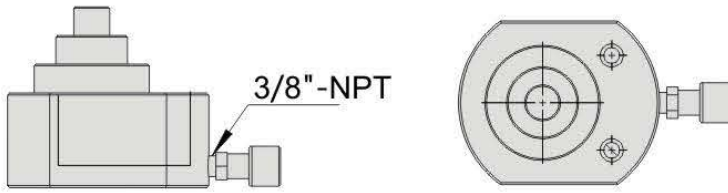

- En kompakt, düz tasarım diğer silindirlerin sığmayacağı yerlerde kullanılmak için
- Montaj delikleri kolay sabitleme sağlar
- Arttırılmış korozyon direnci için fırınlanmış emaye kaplama
- Sert krom kaplamalı yüksek kaliteli çelik plungerlar
- Oluklu plunger uçları sele gerektirmez.
- Tek etkili, yer çekimi geri çekme

| Model     | Çıkış (T) | Strok (mm) | Kapalı Yükseklik (mm) | Yağ Kapasitesi (cc) | Açık Yükseklik (mm) | Dış Çap x Düz Yüz (mm) | KG  |
|-----------|-----------|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----|
| FRSMB-100 | 10        | 25         | 42                    | 22                  | 67                  | Ø 82 x 55              | 1.5 |
| FRSMB-200 | 20        | 26         | 51                    | 41                  | 77                  | Ø101 x 76              | 2.4 |
| FRSMB-300 | 30        | 53         | 58                    | 58                  | 111                 | Ø117 x 95              | 4.5 |
| FRSMB-500 | 50        | 64         | 66                    | 113                 | 130                 | Ø140 x 114             | 7.0 |